

Schnellkupplungen und Zubehör

9 = 9 mm; 13 = 13 mm; OV = ohne Ventil; MV = mit Ventil;
 AG = Aussengewinde; IG = Innengewinde;
 andere Maße auf Anfrage



Schnellkupplungen gerade

WKH 9 mm	OV
WKH 9 mm	MV
WKH 13 mm	OV
WKH 13 mm	MV



Schnellkupplung 45°

WKH 9 mm 45°	OV
WKH 9 mm 45°	MV
WKH 13 mm 45°	OV
WKH 13 mm 45°	MV



Schnellkupplung 90°

WKH 9 mm 90°	OV
WKH 9 mm 90°	MV
WKH 13 mm 90°	OV
WKH 13 mm 90°	MV



Schnellkupplung mit Aussengewinde

WKH 9 G R 1/8"	AG OV	WKH 13 R 3/8"	AG OV
WKH 9 G R 1/4"	AG OV	WKH 13 R 1/2"	AG OV
WKH 9 G R M 14 x 1,5	AG OV	WKH 13 M 16 x 1,5	AG OV
WKH 9 G R 3/8"	AG MV		
WKH 9 M 18 x 1,5	AG MV		



Schnellkupplung mit Innengewinde

WKH 9 G R 1/8"	IG OV	WKH 13 R 3/8"	IG OV
WKH 9 G R 1/4"	IG OV	WKH 13 R 1/2"	IG OV
WKH 9 G R M 14 x 1,5	IG OV	WKH 13 M 16 x 1,5	IG OV
WKH 9 G R 3/8"	IG MV		
WKH 9 M 18 x 1,5	IG MV		



Kupplungsadapter 9 – 13 mm




Kupplungsadapter 13 – 9 mm

Schnellkupplungen und Zubehör

9 = 9 mm; 13 = 13 mm; OV = ohne Ventil; MV = mit Ventil;
 AG = Aussengewinde; IG = Innengewinde;
 andere Maße auf Anfrage

Kupplungsrippel mit Aussengewinde



KNH 9 M 10 x 1	AG OV	KNH 13 R 1/4"	AG OV
KNH 9 R 1/8"	AG OV	KNH 13 R 3/8"	AG OV
KNH 9 R 1/4"	AG OV	KNH 13 R 1/2"	AG OV
KNH 9 R 3/8"	AG OV	KNH 13 R 1/8"	AG OV
KNH 9 M 14 x 1,5	AG OV	KNH 13 M 10 x 1	AG OV
KNH 9 R 3/8"	AG MV	KNH 13 M 14 x 1,5	AG OV
KNH 9 M 14 x 1,5	AG MV	KNH 13 R 1/4"	AG MV
		KNH 13 R 3/8"	AG MV
		KNH 13 R 1/2"	AG MV
		KNH 13 M 14 x 1,5	AG MV

Kupplungsrippel mit Aussengewinde 90°




KNH 9 R 3/8" – 90 AG OV
 KNH 9 M 14 x 1,5 – 90 AG MV

Verlängerungsrippel für 9- oder 13-Schnellkupplung



KNH 9 – 150
 KNH 13 – 150

Schlauchtülle für 9- oder 13-Schlauch mit Aussengewinde



ST 9 M 10 x 1	ST 13 R 1/4"
ST 9 R 1/8"	ST 13 M 14 x 1,5
ST 9 R 3/8"	ST 13 R 3/8"
ST 9 R 1/2"	ST 13 R 1/2"

Schlauchtülle für Kupplung



STK 9 mm
 STK 13 mm

Schlauchschellen



10 – 16 mm
 12 – 20 mm
 20 – 32 mm

Presshülsen




15 x 17 mm
 20 x 22 mm

Schnellkupplungen und Zubehör

9 = 9 mm; 13 = 13 mm; OV = ohne Ventil; MV = mit Ventil;
 AG = Aussengewinde; IG = Innengewinde;
 andere Maße auf Anfrage

Reduzierstück



1/2" AG – 3/8" IG
 1/2" AG – 1/4" IG
 3/4" AG – 1/2" IG
 1" AG – 3/4" IG

Doppelnippel



R 3/8"
 R 1/2"
 R 3/4"

T-Stück



1/4" IG 3/8" IG
 1/2" IG 3/4" IG
 1" IG

Verschlussstutzen



R 3/8"
 R 1/2"
 R 3/4"
 R 1"

Wasserfilter mit Innengewinde



WF R 3/8" IG/IG
 WF R 1/2" IG/IG
 WF R 1" IG/IG

Selbstreinigender Wasserfilter




SWF R

Rückschlagventil



RV R 3/8" IG/IG
 RV R 1/2" IG/IG
 RV R 3/4" IG/IG
 RV R 1" IG/IG
 RV R 1 1/2" IG/IG

Kugelhahn

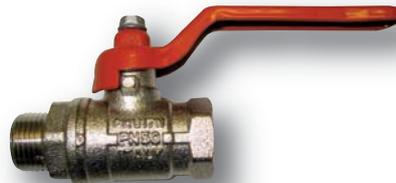

R 3/8" AG	R 3/8" IG
R 3/8" IG	R 3/8" IG
R 1/2" AG	R 1/2" IG
R 1/2" IG	R 1/2" IG
R 3/4" IG	R 3/4" IG
R 1" IG	R 1" IG
R 1 1/2" IG	R 1 1/2" IG
R 2" IG	R 2" IG

Doppelverteiler mit Absperrventilen



DV R 3/8"
 DV R 1/2"

Mehrfach-Verteiler, wahlweise für 9- oder 13-Schlauch



MV 9 R 3/8"	MV 9 R 1/2"	MV 9 R 3/4"
MV 13 R 3/8"	MV 13 R 1/2"	MV 13 R 3/4"


Schnellkupplungen und Zubehör

9 = 9 mm; 13 = 13 mm; OV = ohne Ventil; MV = mit Ventil;
AG = Aussengewinde; IG = Innengewinde;
andere Maße auf Anfrage



Durchfluss-Anzeiger

DF R 3/8"
DF R 1/2"
DF R 3/4"
DF R 1"



Kühlwasser-Durchflussregler für 9- und 13-Schlauch

2 Fach; 4 Fach; 6 Fach;
8 Fach; 10 Fach; 12 Fach



Magnetventil

R 1/4"
R 3/8"
R 1/2"
R 1"



Plattenwärmetauscher

Kühlleistungen und
Anschlüsse auf Anfrage




Wärmeträgerflüssigkeit WTF-3 geeignet
für Temperaturen bis +150°C

Mineralisches Wärmeträgeröl geeignet
für Temperaturen bis +250°C

synthetisches Wärmeträgeröl geeignet
für Temperaturen bis +360°C

Weitere Schnellkupplungen,
z.B. kompatibel für DMÉ, Rectus, Stäubli usw.
und weiteres Zubehör auf Anfrage lieferbar.

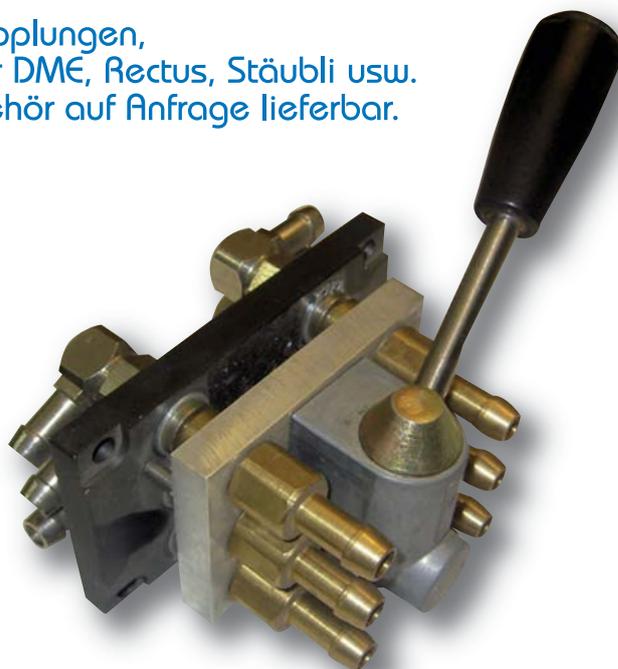


Schläuche

Multitherm-Ringwellschläuche DN 16 beidseitig 3/4"
Innengewinde mit Überwurfmutter bis +360°C



Ringwellschlauch, Länge 500 mm
Ringwellschlauch, Länge 1000 mm
Ringwellschlauch, Länge 1500 mm
Ringwellschlauch, Länge 2000 mm
Ringwellschlauch, Länge 2500 mm
Ringwellschlauch, Länge 3000 mm
Ringwellschlauch, Länge 3500 mm
Ringwellschlauch, Länge 4000 mm

Saug- und Druck-PU-Spiralschläuche von -40 bis +90°C

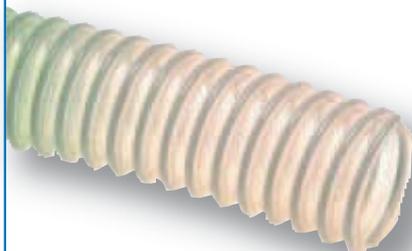

PU-Spiralschlauch Innen Ø 13 mm
PU-Spiralschlauch Innen Ø 20 mm
PU-Spiralschlauch Innen Ø 25 mm
PU-Spiralschlauch Innen Ø 30 mm
PU-Spiralschlauch Innen Ø 40 mm
PU-Spiralschlauch Innen Ø 50 mm
PU-Spiralschlauch Innen Ø 60 mm
PU-Spiralschlauch Innen Ø 70 mm
PU-Spiralschlauch Innen Ø 75 mm
PU-Spiralschlauch Innen Ø 80 mm
PU-Spiralschlauch Innen Ø 100 mm
PU-Spiralschlauch Innen Ø 125 mm

Spiralschläuche mit drehbarem Aussengewinde-Adapter




Spiralschlauch 2 m, 1/4" AG
Spiralschlauch 4 m, 1/4" AG
Spiralschlauch 6 m, 1/4" AG
Spiralschlauch 2 m, 3/8" AG
Spiralschlauch 4 m, 3/8" AG
Spiralschlauch 6 m, 3/8" AG
Spiralschlauch 8 m, 1/2" AG



NBR Schlauch rot
- 90°C

13 mm ID

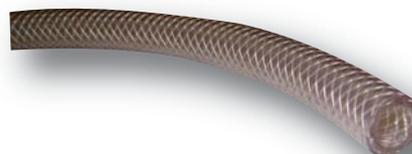

PVC Schlauch
- 65°C

9 mm ID
13 mm ID



NBR Schlauch blau
- 90°C

9 mm ID
13 mm ID

Ausblasepistolen / Gewindeflansche



Ausblasepistolen aus Aluminium mit Innengewinde, Schlauchanschluss und Kupplungsstecker

- Ausblasepistole IG 1/4" DB 1,5
- Ausblasepistole IG 1/4" ohne Düse M 12 x 1,25
- Ausblasepistole 6 mm Schlauchanschluss
- Ausblasepistole 9 mm Schlauchanschluss
- Ausblasepistole 13 mm Schlauchanschluss
- Ausblasepistole mit Kupplungsstecker NW 5
- Ausblasepistole mit Kupplungsstecker NW 7,2



Ausblasepistolen aus Kunststoff mit Innengewinde, Schlauchanschluss und Kupplungsstecker

- K-Ausblasepistole IG 1/4" DB 1,5
- K-Ausblasepistole 6 mm Schlauchanschluss
- K-Ausblasepistole 9 mm Schlauchanschluss
- Ausblasepistole mit Kupplungsstecker NW 5
- Ausblasepistole mit Kupplungsstecker NW 7,2



Verschiedene Aufsätze für Ausblasepistolen aus Aluminium oder Kunststoff

- Kurzdüse
- Sicherheitsdüse
- Verlängerungsrohr gerade, L: 100 mm; M 12 x 1,25
- Verlängerungsrohr gerade, L: 150 mm; M 12 x 1,25
- Verlängerungsrohr gerade, L: 250 mm; M 12 x 1,25
- Verlängerungsrohr gerade, L: 400 mm; M 12 x 1,25
- Verlängerungsrohr geb., L: 100 mm; M 12 x 1,25
- Verlängerungsrohr geb., L: 150 mm; M 12 x 1,25
- Verlängerungsrohr geb., L: 200 mm; M 12 x 1,25
- Druckreduzierventil 1/4", Ausgangsdruck 3,0 bar
- Druckreduzierventil 1/4", Ausgangsdruck 4,0 bar



Gewindeflansche DIN 2566

Flansch DN 10	3/8"	IG, AD	90 mm, LD 14 mm
Flansch DN 15	1/2"	IG, AD	95 mm, LD 14 mm
Flansch DN 20	3/4"	IG, AD	105 mm, LD 14 mm
Flansch DN 25	1"	IG, AD	115 mm, LD 14 mm
Flansch DN 32	1 1/4"	IG, AD	140 mm, LD 18 mm
Flansch DN 40	1 1/2"	IG, AD	150 mm, LD 18 mm
Flansch DN 50	2"	IG, AD	165 mm, LD 18 mm
Flansch DN 65	2 1/2"	IG, AD	185 mm, LD 18 mm
Flansch DN 80	3"	IG, AD	200 mm, LD 18 mm
Flansch DN 100	4"	IG, AD	220 mm, LD 18 mm



Wartung und Reparatur
Rundum-Service
für Fabrikate aller Hersteller

*Rufen Sie uns an,
wir sind immer für Sie nah!*

Besuchen Sie uns!

Am Rottland 2
58540 Meinerzhagen
Tel. 0 23 54 / 70 1115
Fax 0 23 54 / 70 1110
eMail: info@wuerth-meinerzhagen.de
www.wuerth-meinerzhagen.de

Gut zu finden - Ihr Weg zu uns:

